

TI 1000 Kabeltrommelregale


Kabeltrommeln in allen Größen preiswert lagern

■ Das TIXIT-Kabeltrommelsystem passend für alle Trommelgrößen und Belastungen für die manuelle oder maschinelle Abwicklung. Stützrahmenhöhen von 3,5–5,5 m und 3 Fachbreiten erlauben die genaue Anpassung der Regale an die Menge und Größe der zu lagernden Trommeln.



■ Farbige Stützrahmen RAL 5005 signalblau, Holme und Achsauflagen in RAL 2004 orange

Kabeltrommelregale

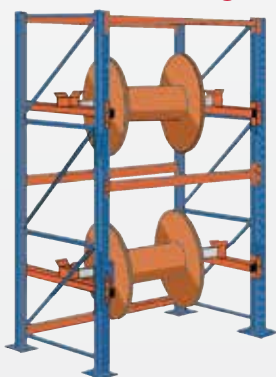


Mit geraden Stützrahmen für Trommeln bis 1400 mm Ø, geliefert ohne Achsen.

- **Achslängen:** 900, 1100, 1300 mm
- **Regaltiefe:** 1100 mm
- **Grundregallänge:** 1080, 1280, 1480 mm
- **Anbauregallänge:** 990, 1190, 1390 mm
- **Trommelgewicht:** bis 1500 kg
- **Achsauflagen** im Raster von 50 mm verstellbar mit Prismen- und seitlichen Einläufführungen für Achsen Ø von 30 bis 60 mm

		Lichte Feldbreite		900 mm	1100 mm	1300 mm
Regalhöhe			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
3450 mm	Grundregal	2 Achsauflagen	3 00943	3 00953	3 00963	
3450 mm	Anbauregal	2 Achsauflagen	3 50943	3 50953	3 50963	
4050 mm	Grundregal	3 Achsauflagen	3 00973	3 00983	3 00993	
4050 mm	Anbauregal	3 Achsauflagen	3 50973	3 50983	3 50993	
5550 mm	Grundregal	4 Achsauflagen	3 01003	3 01013	3 01023	
5550 mm	Anbauregal	4 Achsauflagen	3 51003	3 51013	3 51023	

Kabeltrommelregale

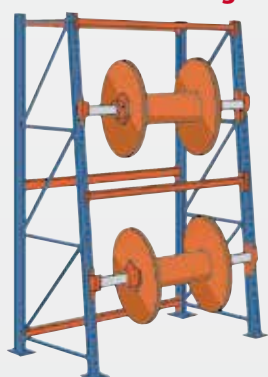

Mit geneigten Stützrahmen für Trommeln bis 1400 mm Ø, geliefert ohne Achsen.

- **Achslängen:** 900, 1100, 1300 mm
- **Regaltiefe:** oben 800, unten 1100 mm
- **Grundregallänge:** 1080, 1280, 1480 mm
- **Anbauregallänge:** 990, 1190, 1390 mm
- **Trommelgewicht:** bis 1000 kg
- **Achsauflagen** im Raster von 50 mm verstellbar rechts - links am Stützrahmen verschraubt, für Achsen Ø von 30 bis 60 mm

		Lichte Feldbreite		900 mm	1100 mm	1300 mm
Regalhöhe			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
3450 mm	Grundregal	2 Achsauflagen	3 01033	3 01043	3 01053	
3450 mm	Anbauregal	2 Achsauflagen	3 51033	3 51043	3 51053	
4050 mm	Grundregal	3 Achsauflagen	3 01063	3 01073	3 01083	
4050 mm	Anbauregal	3 Achsauflagen	3 51063	3 51073	3 51083	
5550 mm	Grundregal	4 Achsauflagen	3 01093	3 01103	3 01113	
5550 mm	Anbauregal	4 Achsauflagen	3 51093	3 51103	3 51113	


Achsen und Achsauflagen



■ Abrollachse geliefert mit 2 Flanschscheiben



■ Achsauflage für gerade Stützrahmen



■ Achsauflage rechts - links für geneigte Stützrahmen

Achsen für lichte Feldbreite		900 mm	1100 mm	1300 mm
	Art.-Nr	Art.-Nr	Art.-Nr	
Achse Ø 30 Farbe RAL 5005, mit 2 Flanschscheiben, belastbar 400 kg	3 40690	3 40691	3 40692	
Achse Ø 60 aus Rohr 60/4 mm verzinkt, mit 2 Flanschscheiben, belastbar 1500 kg	3 40693	3 40694	3 40695	

Achsauflagen

für gerade Stützrahmen mit Abrollprismen für Fachtiefe 1100 mm, Achslagertiefe ca 380 mm von vorne, Belastung 1500 kg pro Paar
für geneigte Stützrahmen, für rechts - links nutzbar, Belastung bis 1000 kg pro Paar

Art.-Nr.	
3 40696	
3 40697	