

Kragarmregale

Belastbar, vielseitig, flexibel

- Für die zugriffsschnelle und übersichtliche Lagerung von Stangen, Rohren, Blechen, Balken, Hobelware und Platten bietet dieses Kragarmregalsystem preisgünstig praxisgerechte Lösungen.
- Es erlaubt individuelle Ausführungen mit beliebig langen Regalzeilen für die ein- oder zweiseitige Nutzung.
- Die hohe Tragfähigkeit der profilierten Regalständer und das einfache Verstellen der Kragarme durch ein geprüftes Steckbolzensystem sind wesentliche Vorteile für eine besonders flexible, anpassfähige Langgutlagerung.
- Dieses Regalsystem ist GS-geprüft und zugelassen nach BGR 234.



Kragarmregale

LB-Kragarmregale für normale Belastung


- In robuster Ständerbauweise aus Stahlblech für die ein- oder zweiseitige Anwendung.
- Die Kragarmbefestigung erfolgt mittels gehärteten Steckbolzen, ohne Schrauben.
- Die Kragarme können seitenunabhängig im Raster von 76 mm verstellt werden.
- Die Sockelauflage kann mit mehrfacher Kragarmlast belastet werden.

Planungshinweis:

- Die Ständerlast wird über die Anzahl der Lagerebenen ermittelt (ohne Sockelauflagen).
- Kragarmbelastung = Lastschwerpunkt Armmitte (bei gleichmäßig verteilter Last).
- Achsabstand der Ständer anhand des Lagergutes, der seitliche Überstand des Lagergutes ist max. das halbe Achsmaß.
- Zur Standsicherheit der Kragarmregale ist eine Bodenbefestigung erforderlich. Betongüte: Mindestens C 20/25 nach DIN 1045; Betonstärke mindestens 200 mm.



LB-Kragarme einseitig




- **Achsabstand:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1180 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Regaltiefe:** 680 und 880 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 500 mm = **1500 kg**
Kragarmlänge 700 mm = **1000 kg**
- **Sockelgröße:** B 180 / H 150 mm
- **Ständergröße:** B 80 / T 180 mm
- **Oberfläche:** Ständer sendzimier-verzinkt
- **Kragarme und Sockel:** RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer einseitig, Kragarme, 1 Kreuzverband, 2 Quertraversen, Bodenbefestigung.

Kragarmlänge	500 mm		700 mm	
	300 kg		200 kg	
Ständerhöhe	Art.-Nr		Art.-Nr	
1976 mm 3 Kragarme	Grundregal	6 00000		6 00010
1976 mm 3 Kragarme	Anbauregal	6 50000		6 50010
2432 mm 4 Kragarme	Grundregal	6 00020		6 00030
2432 mm 4 Kragarme	Anbauregal	6 50020		6 50030
2964 mm 5 Kragarme	Grundregal	6 00040		6 00050
2964 mm 5 Kragarme	Anbauregal	6 50040		6 50050

LB-Kragarme doppelseitig

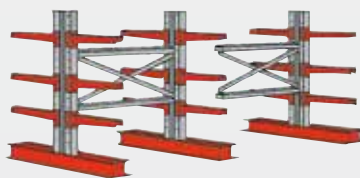

- **Achsabstand:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1180 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Regaltiefe:** 1180 und 1580 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 500 mm = **3000 kg**
Kragarmlänge 700 mm = **2000 kg**
- **Sockelgröße:** B 180 / H 150 mm
- **Ständergröße:** B 80 / T 180 mm
- **Oberfläche:** Ständer sendzimier-verzinkt
- **Kragarme und Sockel:** RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer zweiseitig, Kragarme, 1 Kreuzverband, 2 Quertraversen, Bodenbefestigung.

Kragarmlänge	500 mm		700 mm	
	300 kg		200 kg	
Ständerhöhe	Art.-Nr		Art.-Nr	
1976 mm 6 Kragarme	Grundregal	6 00060		6 00070
1976 mm 6 Kragarme	Anbauregal	6 50060		6 50070
2432 mm 8 Kragarme	Grundregal	6 00080		6 00090
2432 mm 8 Kragarme	Anbauregal	6 50080		6 50090
2964 mm 10 Kragarme	Grundregal	6 00100		6 00110
2964 mm 10 Kragarme	Anbauregal	6 50100		6 50110

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75

MB-Kragarmregale für mittelschwere Belastungen

- Die äußerst preisgünstigen MB-Kragarmregale in robuster Ständerbauweise erfüllen die vielseitigsten Anforderungen an ein Lagersystem und passen sich mit einfachsten Komponenten dem Lagergut an.
- Kragarme und Regalständer werden einfach und sicher mit einem Steckbolzen aus gehärtetem Spezialstahl verbunden.
- Kragarme im Raster von 76 mm seitenunabhängig verstellbar.
- Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt.
- Beliebige lange Regalzeilen für die ein- oder beidseitige Nutzung.
- Durch 3 wählbare Achsabstände der Regalständer kann das Kragarmregal dem Lagergut angepasst werden.



MB-Kragarme einseitig




- **Achsmaß:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1160 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 800 mm = **1600 kg**
Kragarmlänge 1000 mm = **1400 kg**
Kragarmlänge 1200 mm = **1100 kg**
- Sockelgröße: B 160 / H 180 mm
- Ständergröße: B 80 / T 220 mm
- Oberfläche: Ständer sendzimmier-verzinkt
- Kragarme und Sockel RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer einseitig,
Kragarme,
1 Kreuzverband,
2 Quertraversen,
Bodenbefestigung.

Kragarmlänge	800 mm			1000 mm			1200 mm		
	400 kg			300 kg			270 kg		
Ständerhöhe	Art.-Nr		Art.-Nr		Art.-Nr		Art.-Nr		
2432 mm Grundregal	3 Kragarme	6 00500		6 00510		6 00620			
2432 mm Anbauregal	3 Kragarme	6 50500		6 50510		6 50620			
2964 mm Grundregal	4 Kragarme	6 00520		6 00530		6 00630			
2964 mm Anbauregal	4 Kragarme	6 50520		6 50530		6 50630			
3496 mm Grundregal	5 Kragarme	6 00540		6 00550		6 00640			
3496 mm Anbauregal	5 Kragarme	6 50540		6 50550		6 50640			

MB-Kragarme doppelseitig



- **Achsmaß:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1160 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 800 mm = **3200 kg**
Kragarmlänge 1000 mm = **2800 kg**
Kragarmlänge 1200 mm = **2200 kg**
- Sockelgröße: B 160 / H 180 mm
- Ständergröße: B 80 / T 220 mm
- Oberfläche: Ständer sendzimmier-verzinkt
- Kragarme und Sockel RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer doppelseitig,
Kragarme,
1 Kreuzverband,
2 Quertraversen,
Bodenbefestigung.

Kragarmlänge	800 mm			1000 mm			1200 mm		
	400 kg			300 kg			270 kg		
Ständerhöhe	Art.-Nr		Art.-Nr		Art.-Nr		Art.-Nr		
2432 mm Grundregal	6 Kragarme	6 00560		6 00570		6 00650			
2432 mm Anbauregal	6 Kragarme	6 50560		6 50570		6 50650			
2964 mm Grundregal	8 Kragarme	6 00580		6 00590		6 00660			
2964 mm Anbauregal	8 Kragarme	6 50580		6 50590		6 50660			
3496 mm Grundregal	10 Kragarme	6 00600		6 00610		6 00670			
3496 mm Anbauregal	10 Kragarme	6 50600		6 50610		6 50670			

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75


Kragarmregale

SB-Kragarmregale für schwere Belastung

- Die SB-Kragarmregale sind für schwere und schwerste Lasten ausgelegt und können nach Ihren Wünschen als Hochregal sowie als dach- und wandtragende Hallenkonstruktion ausgebildet werden.
- Die robusten Regalständer sind aus mehrfach gekanteten Kastenprofilen verschweißt und werden je nach Belastung in der Dimension angepasst.
- Die konisch geformten Kragarme mit leichter Aufwärtsneigung können seitenunabhängig im Raster von 76 mm verstellbar werden. Auf Wunsch können die Kragarme mit Abroll Sicherungen oder mit einem Kantenschutz geliefert werden.
- Die Sockelauflage kann zusätzlich mit mehrfacher Kragarmlast belastet werden.
- Für den Aussenbereich können Ständer und Kragarme durch eine Feuerverzinkung wetterfest gemacht werden. Preise auf Anfrage!



SB-Kragarme einseitig




- **Achsmaß:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1202 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 800 mm = **2900 kg**
Kragarmlänge 1000 mm = **2500 kg**
Kragarmlänge 1200 mm = **2100 kg**
- Sockelbreite: 202 mm
- Ständerbreite: 102 mm
- Oberfläche: Ständer und Sockel RAL 7031 blaugrau
- Kragarme RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer einseitig, Kragarme, 1 Kreuzverband, 2 Quertraversen, Bodenbefestigung.

Kragarmlänge		800 mm	1000 mm	1200 mm
Kragarmbelastung		660 kg	530 kg	440 kg
Ständerhöhe	Art.-Nr	Art.-Nr	Art.-Nr	Art.-Nr
2508 mm Grundregal	4 Kragarme	6 00700	6 00710	6 00720
2508 mm Anbauregal	4 Kragarme	6 50700	6 50710	6 50720
2964 mm Grundregal	5 Kragarme	6 00730	6 00740	6 00750
2964 mm Anbauregal	5 Kragarme	6 50730	6 50740	6 50750
3496 mm Grundregal	6 Kragarme	6 00760	6 00770	6 00780
3496 mm Anbauregal	6 Kragarme	6 50760	6 50770	6 50780

SB-Kragarme doppelseitig



- **Achsmaß:** 1000 mm
- **Grundregallänge:** 1202 mm
- **Anbauregallänge:** 1000 mm
- **Ständerbelastung:** (ohne Sockelbelastung)
Kragarmlänge 800 mm = **5800 kg**
Kragarmlänge 1000 mm = **5000 kg**
Kragarmlänge 1200 mm = **4200 kg**
- Sockelbreite: 202 mm
- Ständerbreite: 102 mm
- Oberfläche: Ständer und Sockel RAL 7031 blaugrau
- Kragarme RAL 2004 orange.

Lieferumfang:

Ständer zweiseitig, Kragarme, 1 Kreuzverband, 2 Quertraversen, Bodenbefestigung.

Kragarmlänge		800 mm	1000 mm	1200 mm
Kragarmbelastung		660 kg	530 kg	440 kg
Ständerhöhe	Art.-Nr	Art.-Nr	Art.-Nr	Art.-Nr
2508 mm Grundregal	8 Kragarme	6 00790	6 00800	6 00810
2508 mm Anbauregal	8 Kragarme	6 50790	6 50800	6 50810
2964 mm Grundregal	10 Kragarme	6 00820	6 00830	6 00840
2964 mm Anbauregal	10 Kragarme	6 50820	6 50830	6 50840
3496 mm Grundregal	12 Kragarme	6 00850	6 00860	6 00870
3496 mm Anbauregal	12 Kragarme	6 50850	6 50860	6 50870

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75

Kragarme und Kreuzverbände für Kragarmregale

LB-Kragarme für normale Belastung



- Kragarm gelocht für Stellstifte geliefert mit Steckbolzen



- Stellstifte zur Unterteilung und als Abrollversicherung

Kreuzverbände für LB Kragarmregale



- Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand durch Kreuzverbände angepasst werden.
- Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der Regalständer.
- Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

MB-Kragarme für mittelschwere Belastung



- Kragarm gelocht für Stellstifte geliefert mit Steckbolzen



- Stellstifte zur Unterteilung und als Abrollversicherung

Kreuzverbände für MB Kragarmregale



- Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand durch Kreuzverbände angepasst werden.
- Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der Regalständer.
- Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

SB-Kragarme für schwere Belastung




- Kragarm ohne Abrollversicherung



- Kragarm mit stirnseitig angeschweißter Steckrohraufnahme, geliefert mit Steckrohr 1", 150 mm hoch

Kreuzverbände für SB Kragarmregale



- Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand durch Kreuzverbände angepasst werden.
- Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der Regalständer.
- Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

LB-Kragarme	Art.-Nr.
Länge 500 mm Traglast 300 kg	6 40000
Länge 700 mm Traglast 200 kg	6 40001
Stellstiftheihe 100 mm	6 40010
Stellstiftheihe 150 mm	6 40011

Kreuzverband	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	6 40014
Breite 1200 mm	6 40015
Breite 1500 mm	6 40016

MB-Kragarme	Art.-Nr.
Länge 800 mm Traglast 400 kg	6 40003
Länge 1000 mm Traglast 300 kg	6 40004
Länge 1200 mm Traglast 270 kg	6 40005
Stellstiftheihe 100 mm	6 40012
Stellstiftheihe 150 mm	6 40013

Kreuzverband	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	6 40017
Breite 1200 mm	6 40018
Breite 1500 mm	6 40019

SB-Kragarme	Art.-Nr.
Länge 800 mm Traglast 660 kg	6 40020
Länge 1000 mm Traglast 530 kg	6 40021
Länge 1200 mm Traglast 440 kg	6 40022

SP Kragarme mit Steckrohr H = 150 mm

Länge 800 mm Traglast 660 kg	6 40023
Länge 1000 mm Traglast 530 kg	6 40024
Länge 1200 mm Traglast 440 kg	6 40025

Kreuzverband	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	6 40026
Breite 1200 mm	6 40027
Breite 1500 mm	6 40028

Bei Belastungs- oder Planungsfragen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.