


Lochwinkelprofile

Einfach konstruieren mit TS Selbstbauprofilen






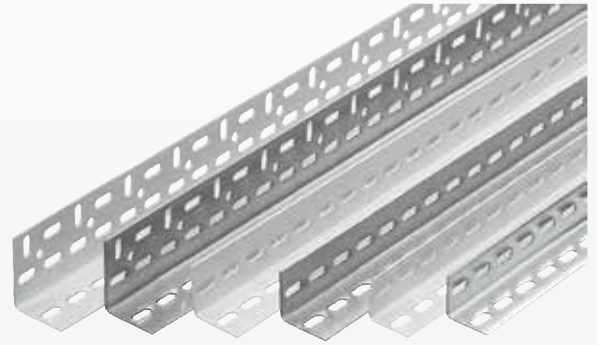

- Winkelprofile schraubbar 35 x 35 mm oder 40 x 40 mm für den Aufbau von Schraubregalen.
- Für den Bühnenbau und Sonderkonstruktionen Winkelprofile 60 x 45 mm
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten durch die 25 mm Lochrasterung.
- Lieferbar in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 lichtgrau.

Winkelprofil	Länge	in verzinkter Ausführung		pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau	
		1 Stück	10 Stück	1 Stück	10 Stück
35 x 35 x 1,5 mm	2000 mm	Art.-Nr. 5 43014	Art.-Nr. 5 43016	Art.-Nr. 5 43015	Art.-Nr. 5 43017
35 x 35 x 1,5 mm	2500 mm	Art.-Nr. 5 43034	Art.-Nr. 5 43036	Art.-Nr. 5 43035	Art.-Nr. 5 43037
35 x 35 x 1,5 mm	3000 mm	Art.-Nr. 5 43044	Art.-Nr. 5 43046	Art.-Nr. 5 43045	Art.-Nr. 5 43047
40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	Art.-Nr. 5 43064	Art.-Nr. 5 43066	Art.-Nr. 5 43065	Art.-Nr. 5 43067
40 x 40 x 2,0 mm	2500 mm	Art.-Nr. 5 43084	Art.-Nr. 5 43086	Art.-Nr. 5 43085	Art.-Nr. 5 43087
40 x 40 x 2,0 mm	3000 mm	Art.-Nr. 5 43094	Art.-Nr. 5 43096	Art.-Nr. 5 43095	Art.-Nr. 5 43097
60 x 45 x 2,0 mm	2000 mm	Art.-Nr. 5 43114	Art.-Nr. 5 43116	Art.-Nr. 5 43115	Art.-Nr. 5 43117
60 x 45 x 2,0 mm	2500 mm	Art.-Nr. 5 43134	Art.-Nr. 5 43136	Art.-Nr. 5 43135	Art.-Nr. 5 43137
60 x 45 x 2,0 mm	3000 mm	Art.-Nr. 5 43144	Art.-Nr. 5 43146	Art.-Nr. 5 43145	Art.-Nr. 5 43147

Stahl- und Kunststofffüße

	pro Stück	Art.-Nr.
 Stahlfuß einfach verzinkt		5 43154
 Stahlfuß doppelt verzinkt		5 43164
 Kunststofffuß für Profil 35 x 35		5 43150
 Kunststofffuß für Profil 40 x 40		5 43160

Schrauben und Eckwinkel

	1 VE = 10 Stück	1 VE = 50 Stück
 Linsenschraube M 6 x 12	Art.-Nr. 5 43155	Art.-Nr. 5 43151
 Linsenschraube M 6 x 16	Art.-Nr. 5 43156	Art.-Nr. 5 43152
 Sechskantschraube M 6 x 12	Art.-Nr. 5 43165	Art.-Nr. 5 43161
 Sechskantschraube M 6 x 16	Art.-Nr. 5 43166	Art.-Nr. 5 43162
 Eckwinkel verzinkt pro Stück	Art.-Nr. 5 43534	

Fachboden für Lochwinkelregale



- Fachbodenbelastung 150 kg mit Systemlochung.
- Fachbodenstärke 25 mm.
- Oberfläche: in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 lichtgrau.
- Geliefert mit Schrauben.

Fachbodentiefe	Fachbodenlänge 750 mm		Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm	
	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
300 mm	Art.-Nr. 5 43174	Art.-Nr. 5 43175	Art.-Nr. 5 43224	Art.-Nr. 5 43225	Art.-Nr. 5 43274	Art.-Nr. 5 43275
400 mm	Art.-Nr. 5 43184	Art.-Nr. 5 43185	Art.-Nr. 5 43234	Art.-Nr. 5 43235	Art.-Nr. 5 43284	Art.-Nr. 5 43285
500 mm	Art.-Nr. 5 43194	Art.-Nr. 5 43195	Art.-Nr. 5 43244	Art.-Nr. 5 43245	Art.-Nr. 5 43294	Art.-Nr. 5 43295
600 mm	Art.-Nr. 5 43204	Art.-Nr. 5 43205	Art.-Nr. 5 43254	Art.-Nr. 5 43255	Art.-Nr. 5 43304	Art.-Nr. 5 43305
800 mm	Art.-Nr. 5 43214	Art.-Nr. 5 43215	Art.-Nr. 5 43264	Art.-Nr. 5 43265	Art.-Nr. 5 43314	Art.-Nr. 5 43315